

MNC552DF



제품개요


MNC552DF는 5메가 해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 FISHEYE 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊임없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

제품특징


- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- 5메가급 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- PoE 지원
- Onvif 지원

외관도

단위:mm

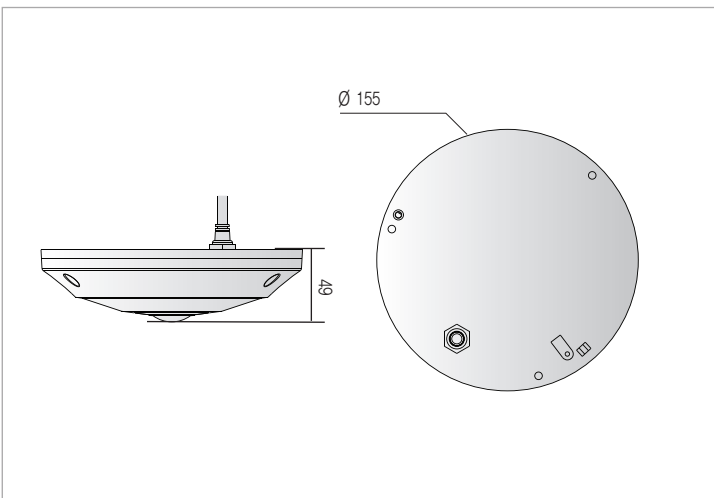

시스템 연결도

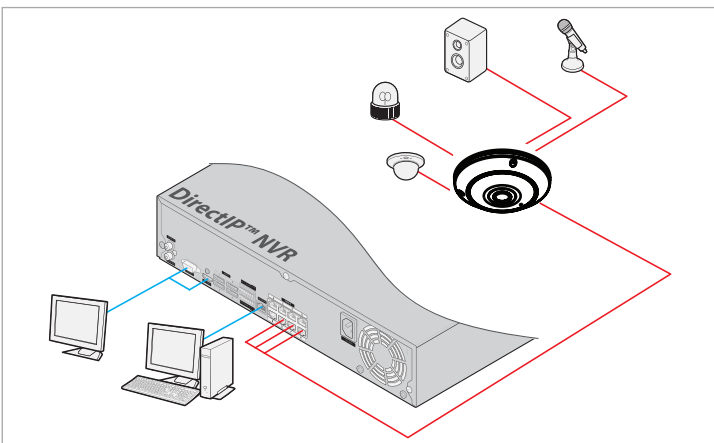

제품사양

Model		MNC552DF
카메라 영상 / 기능		
활상 소자	1/1.8" CMOS, 5메가픽셀	
최대 해상도	2560 x 2048	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	고정 초점 렌즈 (f=1.45mm, F2.0)	
IRIS	Fixed Iris	
화각	180° (H), 180° (V), 180° (D)	
Pan/Tilt Range	-	
최저조도	0.0001 Lux	
S/N 비	50 dB	
Wide Dynamic Range	70dB (90dB@digital WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000s), Anti-Flicker	
Day & Night	Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)	
화질 개선	Yes (ICR)	
Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction	Backlight Compensation	
프라이버시 존	16 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탬퍼링, 트립존.	
외부 영상 출력	1 Terminal Block	
네트워크		
	DirectIP™ 모드	일반 모드
비디오 압축 방식	H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30fps (@2560x2048)	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP 모드	IDIS 일반모드 ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	2560x2048, 1536x1536, 640x512, 512x512	2560x2048, 1280x1024, 640x512, 2048x2048, 2048 x 1024, 1536x1536, 1024x1024, 1024 x 512, 512x512
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	해스트플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTSP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP™ NVR connection	INT, INEX, IDS Mobile, Webguard
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 탬퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	up to 60MB	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (with Image)	
오디오 입력 / 출력	1(Line in) + 1(internal MIC) / 1(Line out)	
알람 입력 / 출력	1 / 1	
동작 환경		
내충격 대응	-	
방진 / 방수 대응	-	
동작 온도	-10°C ~ 50°C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC, PoE(IEEE 802.3af class 3)	
소비 전력	6W	
외관		
외형 치수 (Ø x H)	Ø155.0 x 43.0mm	
무게	0.58kg	
인증	FCC, CE (50130-4), KC	